



עמוד ראשי

מדריכים

לוליופ לנקסוס

לגלקסי OTA החזרת עדכוני

עוד

Lc

# מדריך צריבת רום סטוק (מתאים ל LG)

## המדריך עובד על LG G2\G3, רק קובץ הKDS שונה, נא לחפש קובץ מתאים.

שנמוך גירסא מ 5.0 ל 4.2: ( LG )

מצרכים:

א. LG FLASH - <http://www.mediafire.com/download/fwrcd3pdj0svjtb/LG+Flash+Tool+2014.zip>ב. LG Drivers - <http://oceanhost.eu/ed0bnrnghgef/LGUnit...3.exe.htm>ג. במידה והתוכנה LG FLASH לא עובדת לך תוריד ותתקין את התוכנה הזאת - [http://oceanhost.eu/arsctyc8cmam/VC\\_Red...er.exe.htm](http://oceanhost.eu/arsctyc8cmam/VC_Red...er.exe.htm)

ד. רום סטוק

פעולות:

שלב 1:

התקן את התוכנה LG FLASH ותתקין את ה LG DRIVER הורד את הרום מהקישור המצורף.

שלב 2:

כבה את מכשירך וברגע שהוא מכובה חבר אותו למחשב ותלחץ על ווליום עליון (כניסה למצב ריקוברי)

שלב 3:

הפעל את התוכנה LG FLASH ובמקום של select KDZ תבחר לו את הרום סטוק ואז תלחץ על הכפתור Normal Flash לאחר מכן יעלה לך חלון חדש תלחץ שמה start

ויפתח חלון נוסף לחץ על ok (חשוב לא לשנות את השפה הקוראית בחלון האחרון אחרת זה לא יעבוד לך)

זהו חזרתה לגירסא 4.4.2 מקווה שעזרתי אני עשיתי לפי המדריך והצלחתי לי יופי. אבל בכל מקרה של תקלה אני לא לוקח שום אחריות אתה אחראי לעצמך.

## צריבת רום סטוק רשמי

בשביל המדריך הזה תצטרכו כמה קבצים:

1. הגירסה הרשמית של LG בשביל המכשיר שלכם כאן (שימו לב להוריד 16GB או 32GB בהתאם למכשיר שלכם.


\*\*מי שיש לו G2 פשוט צריך קובץ מתאים, רום של G2\*\*

2. דרייברים של LG אם אין לכם כבר מותקנים כאן (מתאים לכול פלא של LG חוץ מגירסאות של Verizon)

3. lg flash tool 2014 כאן

lg flash tool 2014

דרייברים

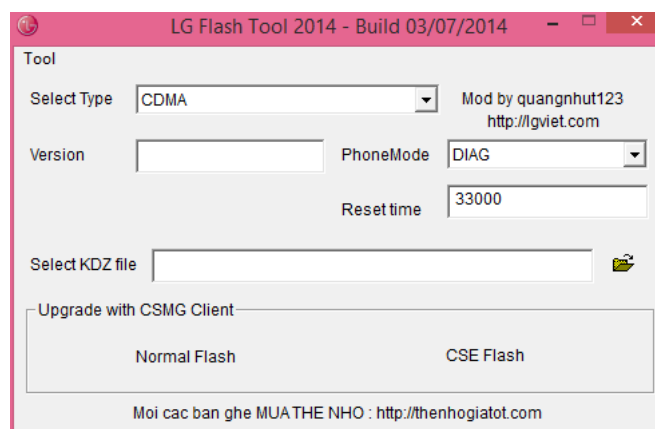

נלחץ על הסמל של התיקה ונבחר את הקובץ שהורדנו.

עכשיו יש מספר אפשרויות:

Normal Flash: צריבת רום בלי איבוד מידע, להתשמש רק כאשר צריך לתקן קבצי מערכת. הזהרו מBOOTLOOP כאשר צורבים רום שונה ממה שהיה לכם בעזרת שיטה זו.

CSE Flash: בחרו באפשרות הזאת בשביל התקנה נקייה, כול המידע ימחק, מתאים לעדכון או שנמוך גירסה, או פשוט כאשר אתם רוצים לחזור בחזרה לסטוק.

\*\*במקרה שלנו מתאים CSE FLASH כי אנחנו חוזרים בחזרה לסטוק, שימו לב כול המידע ימחק, תעשו גיבוי לפלא.\*\*


[עמוד ראשי](#)
[מדריכים](#)
[לוליופ לנקסוס](#)
[לגלקסי OTA החזרת עדכוני](#)
[עוד](#)

Model Name	
ESN / IMEI	
Phone SW Ver	
Battery Level	
Phone Number	
Chip Type	
SmartPhoneType	
Android version	
LTE DL Mode check	
SetAuthMark	
GetAuthMark	
Password	
IFXNVDB (INF only)	
Prevent Upgrade	

Android pattern lock	<input type="button" value="Reset"/>
USIM Pass-init	<input type="button" value="Init"/>
OSP Pass-init	<input type="button" value="Init"/>

PC Memory check	
Total Physical memory	6282104 KB, 6134 MB
Available Physical memory	2406784 KB, 2350 MB
Total virtual memory	2097024 KB, 2047 MB
Available virtual memory	1932420 KB, 1887 MB

**Bấm nút START để khởi động**

נלחץ START ויפתח החלון הבא  
(אין צורך לשנות שפה לאנגלית, התוכנה משתנה לאנגלית לבד, או עם צרבתם רום ישראלי תוצג ישירות עברית ברשימת השפות...)

**Select Country & Language** ✕

Smart Phone upgrade (Windows mobile)

Country:

Language:

**Chọn OK, không cần chọn ngôn ngữ**

כול הכבוד חזרנו לסטוק!

בהצלחה

לידור מליח-חדשות האנדרואיד